


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż elementów wyposażenia miejsca rekreacji w Nowym Targu – Mini Rampa w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza.

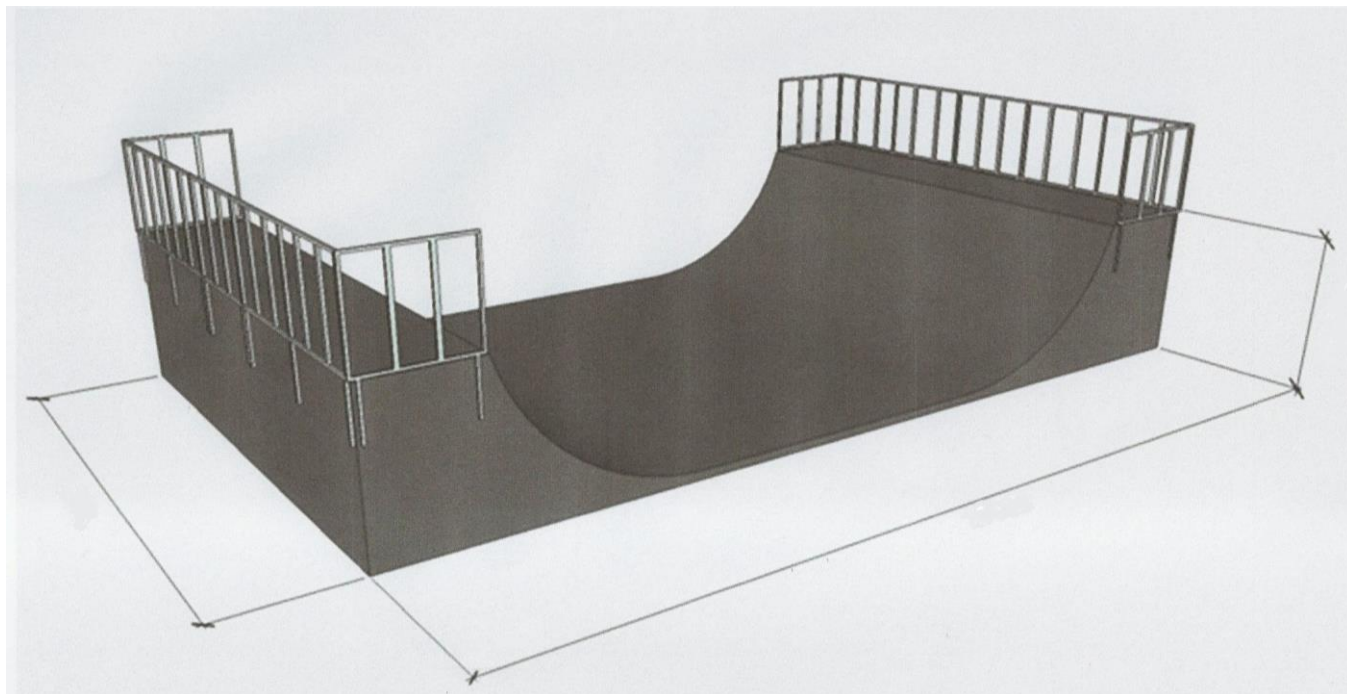

1. Zamówienie obejmuje wykonanie prac związanych z **Dostawę i montaż Mini Rampy w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu**. Teren przeznaczony pod urządzenie zajmuje utwardzony obszar o wymiarach 10 x 10 m.

2. Przedmiot zamówienia:

I. WYMIARY:

Szerokość: od 4000 – 5000 mm

Długość: od 7000 – 9000 mm

Wysokość: od 1000 – 1300 mm

1) KONSTRUKCJA URZĄDZEŃ SKATEPARKU

a) Materiał

- Płyty nośne - wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18mm.
- Moduły elementów - muszą mieć otwory o średnicy 12mm pomiędzy belkami.
- Łączenie elementów – Widoczne śruby zakończone grzybkiem /elementy mają posiadać otwory które będą służyły skręcania modułów ze sobą oraz pełnią funkcję wentylacji/
- Konstrukcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu min 60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich środków i pokrytych środkiem

konserwującym. W tylnych konstrukcjach dopuszcza się możliwość zamontowania belek np. 80x80mm, obitych 9mm ciemną sklejką wodoodporna laminowaną.

- Płyty boczne zewnętrzne paneli konstrukcyjnych wyposażone w system wentylacji z HPL-u powodując swobodny przepływ powietrza przez element.
- Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchłaniania wilgoci przez elementy.
- Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na równo z obiciem.
- Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu nie gorszych niż Torx.
- Wymagany jest włącz konserwacyjno-inspekcyjny.

b) Warstwa podkładowa (warstwa oddzielająca nawierzchnię jezdnią od kantówek konstrukcyjnych) **wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 9mm**, przykręconej do konstrukcji za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu nie gorszych niż Torx.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNI

- Powierzchnią jezdnią musi być **ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki**, przykręcona za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu nie gorszym niż Spax lub Torx.
- We wszystkich sekcjach o łukowym kształcie **warstwa jezdni wykonana jest z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubości nie mniejszej niż 9mm**, przykręconej do konstrukcji.

3) BARIERKI OCHRONNE

- Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki.
- Wysokość barierki ochronnej ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2m.
- Rama zewnętrzna barierki musi być wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN14974 z późniejszymi zmianami.

4) STAL

- 1) Poręcze i inne elementy stalowe mają być wykonane ze stali ocynkowanej.
- 2) Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno), a ich końce muszą być zaokrąglone.
- 3) Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6mm blachach o wymiarach min. 60x300mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów.
- 4) Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu wkrętów główki nie wystawały.
- 5) Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350÷400mm, i grubość 3mm. Muszą być montowane do elementów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów.
- 6) Na narożach i na kantach piramid, progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście.

- 7) Okucie górne na grindboxach na krótszym boku ma być wpuszczone na równo z płytą. Okucie musi być wykonane z kątownika o minimalnych wymiarach min. 50x50mm oraz grubości ścianki co najmniej 3mm.

5) BEZPIECZEŃSTWO

- Wszystkie prace montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych.
- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów.
- Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań).

3. Warunki przedmiotowe od oferentów:

1. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty, które są ważne i zostały wydane przez jednostki akredytowane przy Polskim Centrum Akredytacji potwierdzające wykonanie urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie tj. EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy dołączyć do oferty:

- 1) Certyfikaty na urządzenia wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące.
- 2) Atesty higieniczne na farby.
- 3) Świadectwa jakości i zgodności z normą na elementy łączeniowe stosowane do produkcji tego typu urządzeń.
- 4) Atesty higieniczne na impregnat.
- 5) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał: **min. 5 robót** budowlanych polegających na **wykonaniu skateparku sklejkowo-kompozytowego**, o wartości robót nie mniejszej **niż 100.000 tys. zł brutto** każda, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

4. Gwarancja na urządzenia –

24 miesiące – element jezdny

36 miesięcy – elementy konstrukcyjne

5. Proponowane kryteria wyboru oferty – 100 % - cena brutto. Wraz z transportem i montażem

6. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy składać do **14 maja 2015 r.** do godz. 10.00 w Sekretariacie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ, pokój 101 w godzinach i dniach pracy Zakładu tj. poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do 15.00, lub faxem 18 26 40 814 albo e-mail: **micchal_rubis@zgzir.nowytarg.pl**

Wraz z ofertą należy złożyć:

- 1/ Ważne certyfikaty na urządzenia wydane przez jednostki akredytowane przy Polskim Centrum Akredytacji potwierdzające wykonanie urządzeń zgodnie z zobowiązującymi normami w tym zakresie.
- 2/ Wizualizację proponowanego urządzenia.
- 3/ Listy referencyjne poświadczające że Oferent wykonał min. 5 robót budowlanych polegających na dostawie i montażu tego typu urządzeń w okresie ostatnich 5 lat oraz, że posiada wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Pan Michał Rubiś. Informację i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w budynku Zakładu, pok. 104, w godzinach pracy Zakładu lub telefonicznie pod nr tel. 1826 40 811.

7. Planowany termin wykonania zamówienia: 1-15.06.2015 r.